


## 6.4 WERBUNG AM FAHRERANZUG 2004

### VORLÄUFIGE VORSCHRIFT FÜR AUFNÄHER 2004

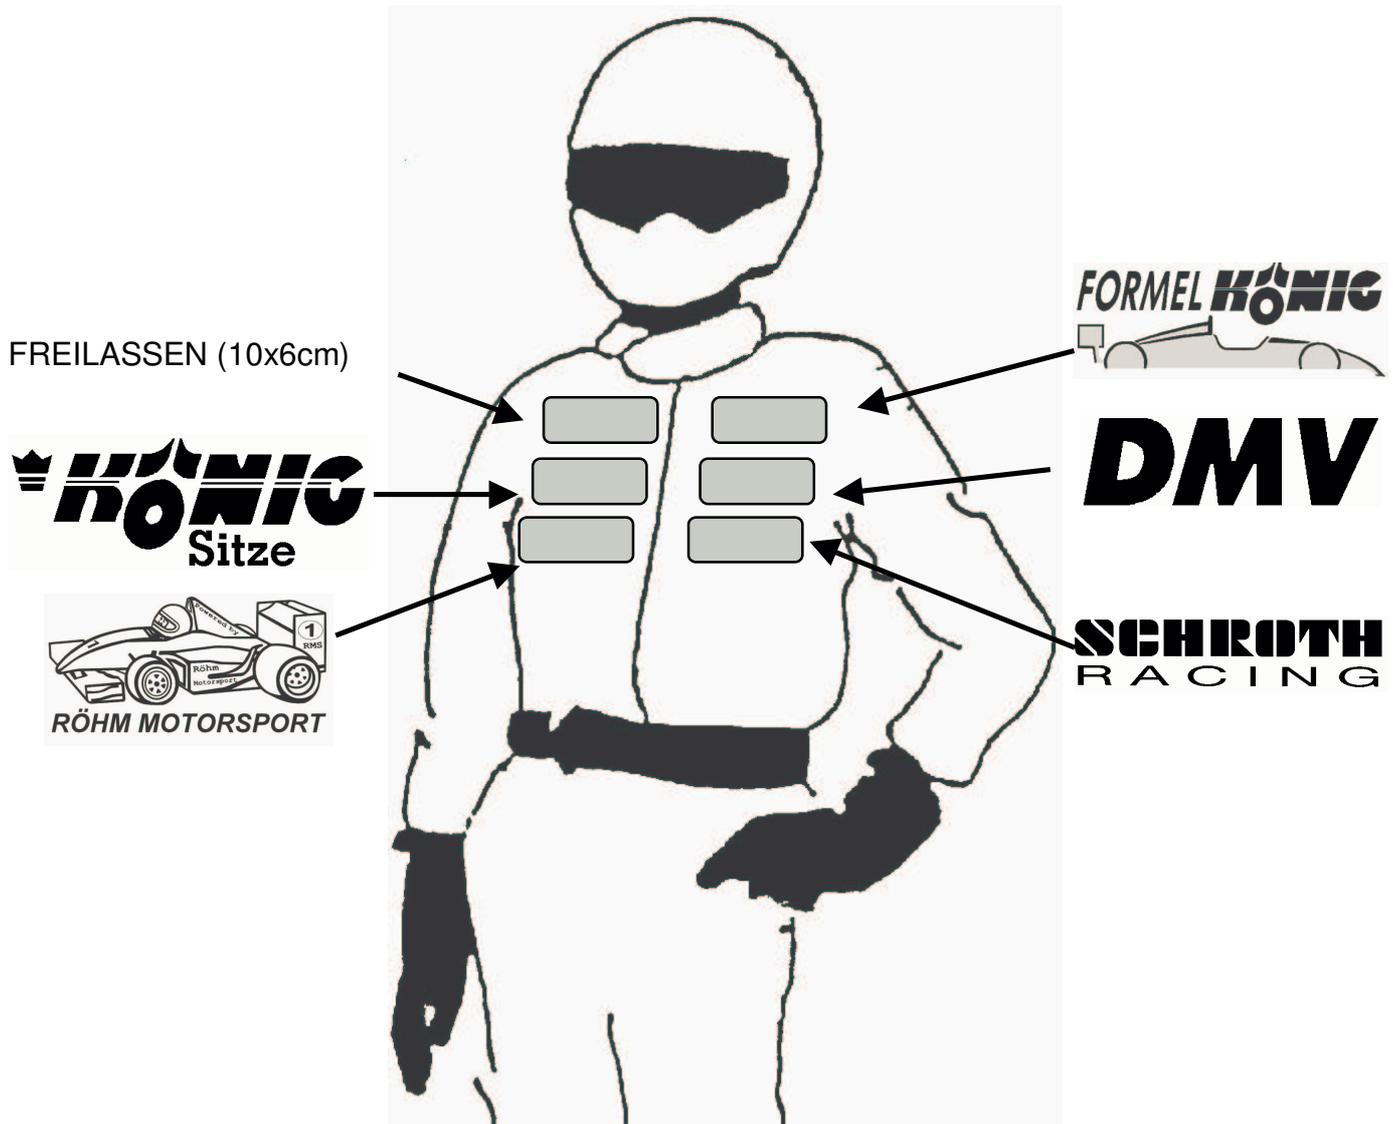

An den in der Zeichnung markierten Flächen sind die Aufnäher unserer Pflichtsponsoren anzunähen. Die Anbringung ist ordentlich und dauerhaft vorzunehmen. Die Fläche beträgt (je nach Größe) ca. 1/2 zwischen Schulterklappe und Gürtel.

#### Besondere Bestimmungen für Formel König Rookie-Team

**ACHTUNG:** Bei der Anbringung von Aufnähern auf Overalls ist folgendes zu beachten:

- 1) Das Befestigungsmaterial bzw. Garn (z.B. Nomexfaden), welches den Aufnäher mit dem Overall verbindet, muss flammhemmend sein und der ISO-Norm 15025 entsprechen.
- 2) Auch die komplette untere Lage des Aufnäher-Trägermaterials, also die Fläche, welche mit der äußeren Lage des Overalls Kontakt hat, muss aus flammhemmendem Material, z.B. Nomex bestehen und der ISO-Norm 15025 entsprechen.



**ANWEISUNG für PFLICHTSPONSOREN-AUFNÄHER**